

Універсальна мобільна батарея Sigma mobile X-power S110A1Q



*Шановний покупець! Дякуємо за те,
що обрали продукцію торгової марки
Sigma mobile!*



Перед початком користування пристроєм, будь ласка, уважно прочитайте керівництво для забезпечення належного користування виробом та запобігання його пошкодженням.

Портативний зарядний пристрій (або універсальна мобільна батарея – УМБ) ідеальний для зарядки пристроїв з роз'ємами USB та Type-C в дорозі, починаючи з відпусток і закінчуючи діловими поїздками й щоденною дорогою на роботу. Цей тонкий і легкий блок живлення поставляється попередньо зарядженим, його корпус вкритий покриттям, що захищає від подряпин, та завдяки якому пристрій зручно тримати в руках та носити з собою. Потужний літій-полімерний акумулятор ємністю 10 000 мА*г заряджає більшість пристроїв до 2 разів і оснащений 4ма світлодіодними індикаторами, що дозволяють слідувати за процесом зарядки. Куди б ви не пішли, портативний зарядний пристрій забезпечує швидке, зручне й надійне заряджання.

КОМПЛЕКТАЦІЯ.


Портативний зарядний пристрій 10000 мАг – 1 шт

Кабель USB—Type-C – 1 шт

Інструкція користувача – 1 шт

Гарантійний талон – 1 шт

ОПИС ПРИСТРОЮ

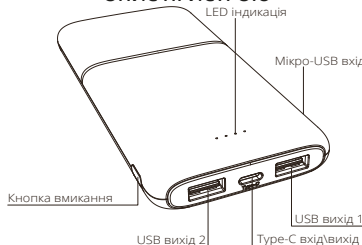

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Вхідні параметри:

MicroUSB: 5B/2A, 9B/2A, 12B/1.5A

Type-C: 5B/3A, 9B/2A, 12B/1.5A

Вихідні параметри:

Type-C: 5B/3A, 9B/2.22A, 12B/1.66A

USB1/2: 4.5V/5A, 5V/4.5A, 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A

Загалом: PD20Вт (Макс), QC2.25Вт (Макс)

Матеріал корпусу: АБС пластик

Батарея: Акумуляторна літій-полімерна

Ємність: 10000 мА*г

ЗАРЯДКА ЗАРЯДНОГО ПРИСТРОЮ

Примітка: Ваш портативний зарядний пристрій попередньо заряджений. Час роботи батареї може скоротитися під час транспортування, і в такому разі потрібно перезарядити пристрій перед першим використанням.

Швидкий тест на рівень заряду: щоб перевірити рівень заряду акумулятора УМБ, натисніть кнопку ввімкнення/вимкнення живлення та дійте згідно з діаграмою на наступній сторінці.


Заряджання через адаптер змінного струму

За допомогою зарядного кабелю USB-Type-C, який є в комплекті, підключіть зарядний пристрій (через порт Type-C) до настінного адаптера змінного струму (порт USB).

Заряджання через роз'єм USB PK

За допомогою кабелю USB-Type-C з комплектом підключіть зарядний пристрій (через порт Type-C) до комп'ютера чи ноутбука (порт USB). Повна зарядка портативного зарядного пристрою займає приблизно 4 годин. Після початку процесу зарядки цифровий світлодіод буде блимати. Після завершення процесу заряджання світлодіод перестане блимати.

Примітка: Після повної зарядки портативний зарядний пристрій ємністю 10000 мАг може зарядити більшість пристроїв до



2 разів. Кількість зарядів залежить від ємності акумулятора вашого пристрою та віку/стану зарядного пристрою.

ЗАРЯДЖАННЯ ВАШОГО СМАРТФОНА, АБО ІНШОГО ПРИСТРОЮ ВІД УМБ

Примітка: Для найкращої роботи переконайтеся, що ваша УМБ повністю заряджена. Інструкція щодо заряджання див. на попередній сторінці.

1. Підключіть один кінець USB-кабелю (наприклад, кабелю USB-Type-C або оригінального кабелю від вашого пристрою) до вашого телефону/пристрою, а роз'єм USB-A — до зарядного пристрою.

2. Увімкніть УМБ, натиснувши кнопку ввімкнення/вимкнення живлення. Процес зарядки почнеться негайно. Час зарядки залежить від пристрою (ваш пристрій повинен відображати прогрес).

3. Коли ваш пристрій повністю зарядиться, від'єднайте його.

ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

- Не бийте та не тисніть на УМБ гострими чи важкими предметами. Сильні удари та спроби проткнути пристрій можуть призвести до незворотних пошкоджень пристрою.
- Не використовуйте пристрій, якщо на нього попала будь-яка рідина, або якщо він помітно мокрий/вологий.

УМБ слід заряджати під наглядом дорослих. Ніколи не залишайте пристрій з дітьми без нагляду.

• Не забувайте вимикати пристрій, коли він не використовується.

• Не надавайте пристрій впливу надзвичайно високих або низьких температур або високого тиску. Уникайте впливу прямих сонячних променів або вогню та не залишайте в гарячих місцях, наприклад, всередині гарячого автомобіля.

• Вплив високих температур може призвести до нагріву акумулятора, його підпалення або вибуху. Таке використання також може призвести до втрати продуктивності або скорочення тривалості життя акумулятора.

• Не намагайтеся в будь-який спосіб розібрати чи модифікувати пристрій. Це призведе до гарантії.

• Негайно припиніть використання, якщо під час заряджання або зберігання акумулятор виділяє незвичайний запах чи дим, відчувається гарячим на дотик, змінює колір чи форму або виглядає ненормально.

• Якщо це все-таки станеться, зверніться до служби підтримки клієнтів Sigma mobile.

• УМБ не містить шкідливих для здоров'я речовин (згідно з ДСТУ EN50581).

УВАГА! ЛІТІЙ-ПОЛІМЕРНИЙ АКУМУЛЯТОР

Літій-полімерні акумуляторні батареї можуть нагріватися, спалахувати чи вибухати через зловживання пристроєм; це може призвести до серйозних травм користувача.

Уважно дотримуйтеся усіх інструкцій, щоб подбати про безпечну роботу вашого портативного зарядного пристрою. Якщо у вас виникли запитання чи занепокоєння щодо експлуатації чи заходів безпеки, перелічених вище, не соромтеся звертатися до нашої служби підтримки клієнтів.

НЕ ЗАБУВАЙТЕ ПРО ПЕРЕРОБКУ!

Задля уникнення потраплення важких металів, кислот, лугу у воду або ґрунт, що завдає значної шкоди навколишньому середовищу, відпрацьовану акумуляторну батарею після закінчення строку служби утилізуйте у відповідності до вимог закону. За недотримання норм законодавства про утилізацію настає юридична відповідальність. Відомості про безпечну утилізацію літій-іонних акумуляторів можна отримати в найближчому спеціалізованому сервісному центрі.