


## Універсальна мобільна батарея Sigma mobile X-power SI30A7QLX

### Особливості

Портативний зарядний пристрій (УМБ) оснащений роз'ємами USB-C та USB-A: USB-C використовується для заряджання самого пристрою та інших гаджетів, USB-A — лише для зарядки інших пристроїв. USB-C підтримує протокол заряджання PD з максимальною потужністю 100W для заряджання ноутбуків, консолей, мобільних телефонів тощо. Літій-полімерний акумулятор ємністю 30000 mAh забезпечує до 6 повних заряджень. LED-дисплей відображає рівень заряду, режим роботи та іншу необхідну інформацію. Корпус має покриття, стійке до подряпин, забезпечує надійне утримання. Виготовлений із якісних матеріалів за високими стандартами з ретельним контролем якості.

### Елементи керування

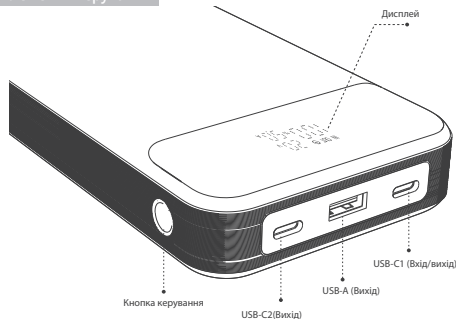

Кнопка керування: одинарне натискання вмикає живлення або перемикає відображення на дисплеї, подвійне натискання – вмикає режим заряджання малим струмом (для заряджання годинників, гарнітур та т.і.).



Цифровий дисплей: показує рівень заряду батареї та режими заряджання напруга/струм

### Технічні характеристики

**Батарея:** Акумуляторна літій-полімерна  
**Ємність батареї:** 30000 mAh  
**Номінальна ємність:** 18000 mAh (5V/2A)  
**Вихідні параметри:**

**USB-C1:** 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/3A (60W MAX)

### Вихідні параметри:

**USB-C1:** 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/5A (100W MAX)

**USB-C2:** 5V/3A, 9V/3A, 12V/2.5A (30W MAX)

**USB-A:** 4.5V/5A, 5V/4.5A, 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A (22.5W MAX)

**\* Загальна потужність при одночасному підключенні пристроїв до портів USB-C1 та USB-C2: до 130W**

**Матеріал корпусу:** Вогнетривкий АБС+РС пластик

**Дисплей:** LED цифровий

### Комплектація

УМБ SI30A7QLX, керівництво користувача, гарантійний талон, кабель USB-C-USB-C 100cm 100W.

### Заряджання УМБ

Заряджайте пристрій підключивши джерело живлення до порту USB-C1. Повна зарядка портативного зарядного пристрою займає приблизно 2,5 години.



Для прискорення заряджання використовуйте зарядний пристрій із підтримкою протоколів швидкої зарядки, наприклад PD або QC потужністю не менше 65W.

Під час заряджання дисплей блиматиме, після завершення – перестане.

### Заряджання пристроїв

Заряджання інших пристроїв зазвичай починається автоматично при під'єднанні до УМБ. Можна також примусово увімкнути живлення одинарним натисканням на кнопку керування. УМБ автоматично вимикається при відсутності навантаження. Стан заряджання відображається на цифровому дисплеї.

### Орієнтовне розподілення потужності при одночасних підключеннях

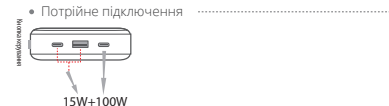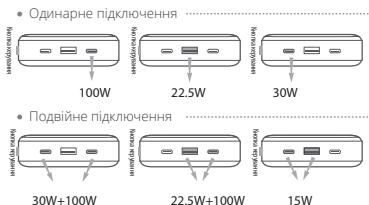

### Увага!

- Для точного відображення заряду перед першим заряджанням повністю розрядьте УМБ.
- Для перевірки заряду натисніть кнопку живлення.
- Якщо пристрій не використовується тривалий час, заряджайте його прийнятним раз на 3 місяці.
- Під час заряджання можливе незначне нагрівання — це нормально, якщо температура не перевищує 55°C.

### Заходи безпеки

Завжди тримайте пристрій у сухому місці та не очищуйте його хімічними засобами.

Діти можуть користуватися пристроєм лише під наглядом дорослих. Не піддавайте пристрій ударам, розбиранню, проколіванню та не використовуйте у вологих умовах.

Не використовуйте для заряджання пристроїв із несумісними напругою та струмом, оскільки це може спричинити займання або інші проблеми. Не розбирайте, не вдаряйте, не стискайте та не кидайте у вогонь. Якщо акумулятор значно набряк, негайно припиніть використання. Не використовуйте пристрій у середовищі з високою температурою або після контакту з водою.

УМБ не містить шкідливих для здоров'я речовин (згідно з ДСТУ EN50581).

### Увага! Літій-полімерний акумулятор

Неправильне використання може спричинити нагрівання, займання чи вибух, що загрожує травмами. Дотримуйтесь інструкції для безпечної експлуатації. У разі питань звертайтеся до служби підтримки.

### Не забувайте про утилізацію!

Акумулятор містить шкідливі речовини. Утилізуйте згідно з вимогами закону у спеціалізованих пунктах. Порушення правил утилізації передбачає юридичну відповідальність.

**SIGMA**  
mobile

3 мільярдів рішень, одна відповідь, порятунки та покращення. Звертайтеся до Служби технічної підтримки Sigma mobile.  
 Тел: (044) 265 47 54, (066) 417 76 52, (0668) 307 54 74, (056) 463 40 47.  
 Email: service@sigmamobile.net