


Універсальна мобільна батарея Sigma mobile X-power SI50A6QLX

Особливості

Портативний зарядний пристрій (УМБ) оснащений роз'ємами USB-C та USB-A: USB-C використовується для заряджання самого пристрою та інших гаджетів, USB-A — лише для зарядки інших пристроїв. USB-C підтримує протокол заряджання PD з максимальною потужністю 100W для заряджання ноутбуків, консолей, мобільних телефонів тощо. Літій-полімерний акумулятор ємністю 50000 mAh забезпечує до 10 повних заряджень. LED-дисплей відображає рівень заряду, режим роботи та іншу необхідну інформацію. Корпус має покриття, стійке до подряпин, забезпечує надійне утримання. Виготовлений із якісних матеріалів за високими стандартами з ретельним контролем якості.

Елементи керування

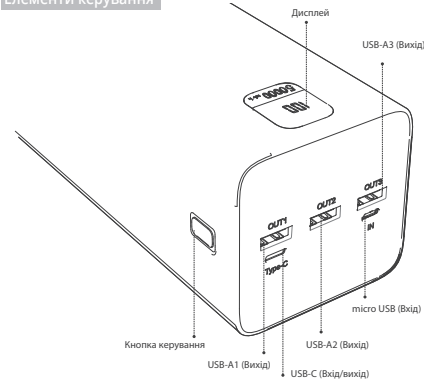

Кнопка керування: одинарне натискання вмикає живлення, подвійне натискання – вмикає режим заряджання малим струмом (для заряджання годинників, гарнітур та т.і.).

Цифровий екран: показує рівень заряду батареї (статус швидкої зарядки відображається символами PD)

Технічні характеристики

Батарея: Акумуляторна літій-полімерна

Ємність батареї: 50000 mAh

Номінальна ємність: 30000 mAh (5V/2A)

Вхідні параметри:

USB-C: 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/3A (60W MAX)

Micro-USB: 5V/2A, 9V/2A (18W MAX)

Вихідні параметри:

USB-C: 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/5A (100W MAX)

USB-A1: 4.5V/5A, 5V/4.5A, 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A (22.5W MAX)

USB-A2: 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A (18W MAX)

USB-A3: 5V/3A (15W MAX)

*** Загальна потужність при одночасному підключенні декількох пристроїв: до 15W**

Матеріал корпусу: Вогнетривкий АБС+PC пластик

Дисплей: LED цифровий

Комплектація

УМБ SI50A6QLX, керівництво користувача, гарантійний талон, кабель

USB-C→USB-C 100cm 100W.

Заряджання УМБ

Заряджайте пристрій підключивши джерело живлення до порту USB-C. Повна зарядка портативного зарядного пристрою займає приблизно 5 годин.

Для прискорення заряджання використовуйте зарядний пристрій із підтримкою протоколів швидкої зарядки, наприклад PD або QC потужністю не менше 65W.

Під час заряджання дисплей блиматиме, після завершення – перестане.

Заряджання пристроїв

Заряджання інших пристроїв зазвичай починається автоматично при під'єднанні до УМБ. Можна також примусово увімкнути живлення одинарним натисканням на кнопку керування. УМБ автоматично вимикається при відсутності навантаження. Стан заряджання відображається на цифровому дисплеї.

Орієнтовне розподілення потужності при одночасних підключеннях

- Одинарне підключення



100W



22.5W



18W



15W

- Подвійне підключення



Будь-які 2 порти - 15W загалом

- Потрійне підключення



Будь-які 3 порти - 15W загалом

Увага!

- Для точного відображення заряду перед першим заряджанням повністю розрядіть УМБ.
- Для перевірки заряду натисніть кнопку живлення.
- Якщо пристрій не використовується тривалий час, заряджайте його приблизно раз на 3 місяці.
- Під час заряджання можливе незначне нагрівання — це нормально, якщо температура не перевищує 55°C.

Заходи безпеки

Завжди тримайте пристрій у сухому місці та не очищуйте його хімічними засобами.

Діти можуть користуватися пристроєм лише під наглядом дорослих.

Не піддавайте пристрій ударам, розбиранню, проколюванню та не використовуйте у вологих умовах.

Не використовуйте для заряджання пристроїв із несумісними напругою та струмом, оскільки це може спричинити займання або інші проблеми.

Не розбирайте, не вдаряйте, не стискайте та не кидайте у вогонь.

Якщо акумулятор значно набряк, негайно припиніть використання.

Не використовуйте пристрій у середовищі з високою температурою або після контакту з водою.

УМБ не містить шкідливих для здоров'я речовин (згідно з ДСТУ EN50581).

Увага! Літій-полімерний акумулятор

Неправильне використання може спричинити нагрівання, займання чи вибух, що загрожує травмами. Дотримуйтесь інструкцій для безпечної експлуатації. У разі питань звертайтеся до служби підтримки.

Не забувайте про утилізацію!

Акумулятор містить шкідливі речовини. Утилізуйте згідно з вимогами закону у спеціалізованих пунктах. Порушення правил утилізації передбачає юридичну відповідальність.

SIGMA
mobile

З питань ремонту, консультацій, претензій та побажань звертайтеся до Служби технічної підтримки Sigma mobile:
тел. (044) 383 47 54, (066) 417 78 52, (068) 307 56 74, (056) 463 40 47.
Email: service@sigmamobile.net