


Універсальна мобільна батарея Sigma mobile X-power SI20A11QLX-DC

Особливості

Портативний зарядний пристрій (УМБ) оснащений роз'ємами USB-C, USB-A та DC, що дає змогу використовувати його не лише для заряджання смартфонів та інших гаджетів, а й для живлення сумісних роутерів, оптичних терміналів провайдера (ONU) та іншого обладнання під час перебоїв з електропостачанням. Підтримується швидке заряджання сумісних пристроїв через USB-C, а DC-вихід із вибором напруги 9V/12V/15V/20V/22V робить пристрій зручним для резервного живлення різних типів техніки. Пристрій поєднує універсальність, практичність і зручність у повсякденному використанні.

Елементи керування

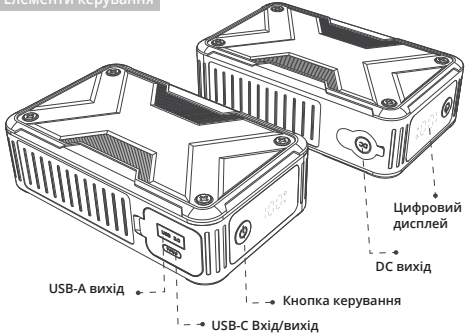

Кнопка керування: Коротке натискання вмикає пристрій. Натискання та утримання вмикає режим вибору напруги DC-виходу. Короткими натисканнями можна послідовно перемикати значення напруги: 9V / 12V / 15V / 20V / 22V. Повторне натискання та утримання завершує вибір і повертає пристрій до звичайного режиму індикації. Подвійне натискання вмикає режим заряджання слабким струмом.



Цифровий дисплей: відображає рівень заряду пристрою у відсотках. У режимі вибору напруги DC-виходу на дисплеї відображається поточне значення напруги. У режимі заряджання слабким струмом анімується правий символ значення заряду

Технічні характеристики

Батарея: акумуляторна літій-полімерна
Ємність батареї: 20000mAh
Номінальна ємність: 12000mAh (5V/3A)
Вхідні параметри:

USB-C: 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/2.25A (45W MAX)
Вихідні параметри:
USB-C: 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/3.25A (65W MAX)
USB-A: 5V/3A, 9V/2A, 10V/2.25A, 12V/1.5A (22.5W MAX)
DC: 9V/1.5A, 12V/1.5A, 15V/1.5A, 20V/1.5A, 22V/1.5A

*** Максимальна потужність DC-виходу: до 39W**

*** Загальна потужність при одночасному підключенні декількох пристроїв: до 15W**

Матеріал корпусу: вогнетривкий ABS+PC пластик
Індикація: цифровий дисплей

Комплектація

УМБ SI20A11QLX-DC, кабель USB-C - USB-C (1 м, 65W), керівництво користувача, гарантійний талон.

Заряджання УМБ

Заряджайте пристрій, підключивши джерело живлення до порту USB-C. Для прискорення заряджання використовуйте зарядний пристрій із підтримкою протоколів швидкої зарядки(PD) потужністю не менше 45W. Повне заряджання пристрою займає орієнтовно до 2,5 годин при використанні сумісного зарядного пристрою. Під час заряджання цифровий дисплей відображає рівень заряду батареї та поточний стан роботи пристрою.

Заряджання пристроїв

Заряджання інших пристроїв зазвичай починається автоматично після підключення до УМБ через USB-C, USB-A або DC-вихід. Для живлення роутерів, оптичних терміналів провайдера (ONU) та інших сумісних пристроїв через DC-вихід виберіть потрібне значення напруги перед підключенням пристрою. DC-вихід і USB-виходи не працюють одночасно. Для живлення пристроїв використовуйте або DC-вихід, або USB-виходи залежно від потрібного сценарію. Пристрій не підтримує режим UPS і наскрізне живлення (pass-through). Заряджайте УМБ окремо від мережі, а для живлення роутера, ONU або іншого сумісного обладнання використовуйте пристрій окремо в режимі віддачі енергії.

Увага!

- **Пристрій не підтримує режим UPS і наскрізне живлення (pass-through).** Заряджайте УМБ окремо від мережі, а для живлення роутера, ONU/ONT або іншого сумісного обладнання використовуйте пристрій окремо в режимі віддачі енергії.
- Для точного відображення рівня заряду перед першим заряджанням повністю розряджайте УМБ.
- Для перевірки рівня заряду натисніть кнопку живлення.
- Якщо пристрій не використовується тривалий час, заряджайте його щонайменше раз на 3 місяці.
- Під час заряджання можливе незначне нагрівання пристрою. Це нормально, якщо температура не перевищує 55 °С.

Заходи безпеки

- Зберігайте пристрій у сухому місці та не очищуйте його хімічними засобами.
- Діти можуть користуватися пристроєм лише під наглядом дорослих.
- Не піддавайте пристрій ударам, не розбирайте, не прокалюйте та не використовуйте його у вологих умовах.
- Не використовуйте УМБ для заряджання пристроїв із несумісними параметрами напруги та струму.
- Не кидайте пристрій у вогонь і не залишайте його поблизу джерел високої температури.
- Якщо акумулятор значно набряк або пристрій пошкоджено, негайно припиніть використання.
- Не використовуйте пристрій після контакту з водою.
- УМБ не містить шкідливих для здоров'я речовин згідно з ДСТУ EN 50581.

Увага! Літій-полімерний акумулятор

Неправильне використання може спричинити нагрівання, займання чи вибух, що загрожує травмами. Дотримуйтесь інструкцій для безпечної експлуатації. У разі питань звертайтеся до служби підтримки.

Не забувайте про утилізацію!

Акумулятор містить шкідливі речовини. Утилізуйте згідно з вимогами закону у спеціалізованих пунктах. Порушення правил утилізації передбачає юридичну відповідальність.



Виробник: Доніупан Бекс Індустріал Ко, ЛТД, №10/20, Чентіан Роад, Шатан Товн, Доніупан Сіті, район Дуньчжоу, Гуодунь, Китай
Імпортер: ТОВ «ДЕЙНА», 03056, Україна, м. Київ, вул.Олексія Тихого, буд.16/15, офіс 104
З питань ремонту, консультацій, претензій та пошкоджень звертайтеся до Служби сервісної підтримки клієнтів Sigma mobile
Тел: (044) 383 47 54, (066) 417 76 52, (0668) 307 56 74, (0666) 463 40 47
Email: service@sigmamobile.net