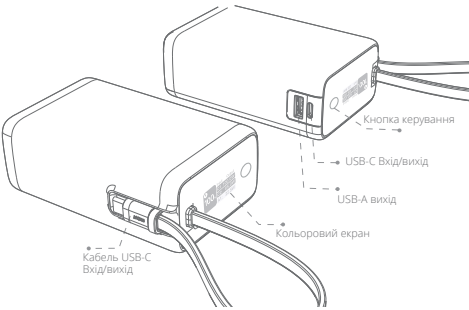


Особливості

Портативний зарядний пристрій (УМБ) оснащений роз'ємами USB-C та USB-A, а також вбудованим кабелем USB-C, що робить його зручним для щоденного використання. Підтримується швидке заряджання потужністю до 100W, що дає змогу заряджати не лише смартфони та планшети, а й сумісні ноутбуки. Літій-полімерний акумулятор ємністю 25000mAh забезпечує до 4 повних заряджань сумісного смартфона залежно від ємності його акумулятора. Пристрій оснащений кольоровим TFT-дисплеєм для зручного контролю параметрів роботи та рівня заряду. Практичний корпус із вогнетривкого пластику має стійку до подряпин поверхню та зручний у щоденному використанні.

Елементи керування

Кнопка керування: коротке натискання вмикає пристрій, подвійне натискання вмикає його. Натискання та утримання кнопки протягом 3 секунд вмикає або вмикає режим заряджання слабким струмом, який призначений для заряджання годинників, гарнітур та інших малопотужних пристроїв.

	Input	Output
77%	C1: 0.0W	
	C2: 9.6W	
	A1: 0.1W	

Цифровий TFT-дисплей відображає рівень заряду батареї у відсотках, режим роботи (вхід або вихід), а також поточну потужність заряджання для окремих портів.

Батарея: акумуляторна літій-полімерна
Ємність батареї: 25000mAh
Номінальна ємність: 15000mAh (5V/3A)

Вхідні параметри:
USB-C: 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/3.25A (65W MAX)
Вбудований кабель USB-C: 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/3A (60W MAX)

Вихідні параметри:
USB-A: 5V/3A, 9V/2A, 10V/2.25A, 12V/1.5A (22.5W MAX)
USB-C: 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/5A (100W MAX)
Вбудований кабель USB-C: 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/5A (100W MAX)

*** Загальна потужність при одночасному підключенні декількох пристроїв: до 15W**

Матеріал корпусу: Вогнетривкий ABS+PC пластик
Дисплей: кольоровий TFT

Комплектація

УМБ SI25A5QLX, керівництво користувача, гарантійний талон.

Заряджання УМБ

Заряджайте пристрій, підключивши джерело живлення до порту USB-C або вбудованого кабелю USB-C. Для прискорення заряджання використовуйте зарядний пристрій із підтримкою протоколів швидкої зарядки(PD) потужністю не менше 65W. Повне заряджання пристрою займає до 2,5 годин при використанні сумісного потужного зарядного пристрою. Під час заряджання цифровий TFT-дисплей відображає рівень заряду батареї та поточні параметри заряджання.

Заряджання пристроїв

Заряджання інших пристроїв зазвичай починається автоматично після підключення до УМБ через USB-C, USB-A або вбудований кабель USB-C. Пристрій підтримує швидке заряджання сумісних смартфонів, планшетів, ноутбуків та інших гаджетів. Під час заряджання TFT-дисплей відображає рівень заряду батареї, режим роботи пристрою та поточну потужність по активних портах.

- Для точного відображення рівня заряду перед першим заряджанням повністю розрядіть УМБ.
- Для перевірки рівня заряду натисніть кнопку живлення.
- Якщо пристрій не використовується тривалий час, заряджайте його щонайменше раз на 3 місяці.
- Під час заряджання можливе незначне нагрівання пристрою. Це нормально, якщо температура не перевищує 55°C.

Заходи безпеки

- Зберігайте пристрій у сухому місці та не очищуйте його хімічними засобами.
- Діти можуть користуватися пристроєм лише під наглядом дорослих.
- Не піддавайте пристрій ударам, не розбирайте, не прокалюйте та не використовуйте його у вологих умовах.
- Не використовуйте УМБ для заряджання пристроїв із несумісними параметрами напруги та струму.
- Не кидайте пристрій у вогонь і не залишайте його поблизу джерел високої температури.
- Якщо акумулятор значно набряк або пристрій пошкоджено, негайно припиніть використання.
- Не використовуйте пристрій після контакту з водою.
- Цей продукт безпечно використовувати на висоті до 2000 м над рівнем моря.
- УМБ не містить шкідливих для здоров'я речовин згідно з ДСТУ EN 50581.

Увага! Літій-полімерний акумулятор

Неправильне використання може спричинити нагрівання, займання чи вибух, що загрожує травмами. Дотримуйтеся інструкцій для безпечної експлуатації. У разі питань звертайтеся до служби підтримки.

Не забувайте про утилізацію!

Акумулятор містить шкідливі речовини. Утилізуйте згідно з вимогами закону у спеціалізованих пунктах. Порушення правил утилізації передбачає юридичну відповідальність.