



Особливості

Портативний зарядний пристрій (УМБ) оснащений роз'ємами USB-C та USB-A. USB-C використовується для зарядження самого пристрою та інших гаджетів, USB-A — лише для зарядки інших пристроїв. Літій-полімерний акумулятор ємністю 20000 mAh забезпечує до 4 повних заряджень. LED-дисплей відображає рівень заряду, режим роботи та іншу необхідну інформацію. Корпус має покриття, стійке до подряпин, забезпечує надійне утримання. Виготовлений із якісних матеріалів за високими стандартами з ретельним контролем якості.

Елементи керування

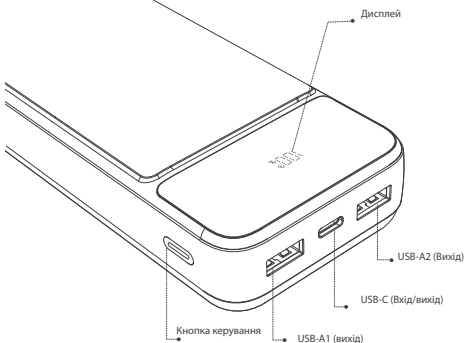

Кнопка керування: одинарне натискання вмикає живлення, подвійне натискання – вимикає.

 Цифровий екран: показує рівень заряду батареї (статус швидкої зарядки відображається зеленим символом блискавки)

Технічні характеристики

Батарея: Акумуляторна літій-полімерна

Ємність батареї: 20000 mAh

Номінальна ємність: 12000 mAh (5V/2A)

Вхідні параметри: USB-C: 5V/3A, 9V/2.22A, 12V/1.67A (20W MAX)

Вихідні параметри: USB-C: 5V/3A, 9V/2.22A, 10V/2.25A, 12V/1.5A (22.5W MAX)

USB-A: 5V/3A, 9V/2A, 10V/2.25A, 12V/1.5A (22.5W MAX)

* *Загальна потужність при одночасному підключенні декількох пристроїв: до 15W*

Матеріал корпусу: Вогнетривкий АБС+PC пластик

Дисплей: LED цифровий

Комплектація

УМБ SI20A4QL, керівництво користувача, гарантійний талон, кабель USB-A>USB-C 30cm.

Заряджайте пристрій підключивши джерело живлення до порту USB-C. Повна зарядка портативного зарядного пристрою займає приблизно 7 годин.

Для прискорення заряджання використовуйте зарядний пристрій із підтримкою протоколу швидкої зарядки PD або QC. Під час заряджання дисплей блимає, після завершення – перестане.

Зарядження пристроїв

Заряджання інших пристроїв зазвичай починається автоматично при під'єднанні до УМБ. Можна також примусово увімкнути живлення одинарним натисканням на кнопку керування, чи вимкнути - подвійним натисканням. УМБ автоматично вимикається при відсутності навантаження. Стан заряджання відображається на цифровому дисплеї.

Увага!

- Для точного відображення заряду перед першим заряджанням повністю розрядьте УМБ.
- Для перевірки заряду натисніть кнопку живлення.
- Якщо пристрій не використовується тривалий час, заряджайте його принаймні раз на 3 місяці.
- Під час заряджання можливе незначне нагрівання — це нормально, якщо температура не перевищує 55°C.

Заходи безпеки

Завжди тримайте пристрій у сухому місці та не очищуйте його хімічними засобами.

Діти можуть користуватися пристроєм лише під наглядом дорослих.

Не піддавайте пристрій ударам, розбиранню, проколіванню та не використовуйте у вологих умовах.

Не використовуйте для заряджання пристроїв із несумісними напругою та струмом, оскільки це може спричинити займання або інші проблеми.

Не розбирайте, не вдаряйте, не стискайте та не кидайте у вогонь.

Якщо акумулятор значно набрав, негайно припиніть використання.

Якщо використовуєте пристрій у середовищі з високою температурою або після контакту з водою.

УМБ не містить шкідливих для здоров'я речовин (згідно з ДСТУ EN50581).

Увага! Літій-полімерний акумулятор

Неправильне використання може спричинити нагрівання, займання чи вибух, що завдає травми. Дотримуйтеся інструкції для безпечної експлуатації. У разі питань звертайтеся до служби підтримки.

Не забувайте про утилізацію!

Акумулятор містить шкідливі речовини. Утилізуйте згідно з вимогами закону у спеціалізованих пунктах. Порушення правил утилізації передбачає юридичну відповідальність.