

## Особливості

Портативний зарядний пристрій (УМБ) обладнаний роз'ємом USB-C для заряджання самого пристрою та інших гаджетів, а також двома вбудованими кабелями (USB-C та Lightning). Підтримується швидка зарядка (PD) до 20 W, дротовий вихід USB-A потужністю до 22,5 W, а також бездротове заряджання до 15 W із магнітною фіксацією (MagSafe, сумісне з iPhone 12 та вище). Літій-полімерний акумулятор ємністю 20000 mAh забезпечує номінальну віддачу близько 12000 mAh, чого достатньо для приблизно 2-3 повних заряджень сучасного смартфона. Пристрій оснащений цифровим дисплеєм для зручного контролю заряду.

УМБ SI20A8QL-MAG, керівництво користувача, гарантійний талон

## Кнопка керування

**Коротке натискання** вмикає індикатор (LCD) і дозволяє перевірити залишкову ємність.

## Індикація



**Цифровий дисплей** показує рівень заряду у відсотках (від 100% до 0%). Коли значення наближається до 0%, це означає, що пристрій розряджений і його потрібно підзарядити.

## Заряджання УМБ

Щоб зарядити портативний зарядний пристрій, підключіть джерело живлення до порту USB-C. Підтримується вхід до 18W. Рекомендується використовувати адаптер із підтримкою швидкої зарядки PD (18W або вище).

Повна зарядка акумулятора займає орієнтовно близько 5 годин.

Рівень заряду відображається на цифровому дисплеї у відсотках (від 100% до 0%).

## Заряджання пристроїв

Заряджання починається автоматично після під'єднання до УМБ. За потреби живлення можна увімкнути коротким натисканням кнопки керування. УМБ автоматично вмикається при відсутності навантаження.

Підключення можливе кількома способами:

- вбудованим кабелем USB-C або Lightning
- через порт USB-A
- бездротовим способом (MagSafe, до 15 W)

Стан заряду батареї відображається на цифровому дисплеї у відсотках.

- Для точного відображення заряду перед першим використанням повністю розрядіть УМБ.
- Для перевірки рівня заряду натисніть кнопку керування.
- Якщо пристрій не використовується тривалий час, заряджайте його щонайменше раз на 3 місяці.
- Під час заряджання можливе незначне нагрівання - це нормально, якщо температура не перевищує 55 °C.

## Заходи безпеки

Завжди тримайте пристрій у сухому місці та не очищуйте його хімічними засобами.

Діти можуть користуватися пристроєм лише під наглядом дорослих. Не наражайте пристрій на удари, не розбирайте, не проколюйте та не використовуйте у вологих умовах.

Не використовуйте для заряджання пристроїв із несумісними напругою та струмом, оскільки це може спричинити займання або інші проблеми. Не розбирайте, не вдаряйте, не стискайте та не кидайте у вогонь. Якщо акумулятор значно набряк, негайно припиніть використання. Не використовуйте пристрій у місцях із високою температурою або після контакту з водою.

УМБ не містить шкідливих для здоров'я речовин (згідно з ДСТУ EN50581).



## Увага! Літій-полімерний акумулятор

Неправильне використання може спричинити нагрівання, займання чи вибух, що загрожує травмами. Дотримуйтесь інструкцій для безпечної експлуатації. У разі питань звертайтеся до служби підтримки.

## Не забувайте про утилізацію!

Акумулятор містить шкідливі речовини. Утилізуйте згідно з вимогами закону у спеціалізованих пунктах. Порушення правил утилізації передбачає юридичну відповідальність.

## Елементи керування

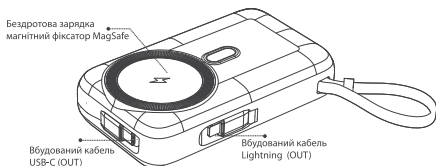

## Технічні характеристики

**Акумулятор:** акумуляторна літій-полімерна

**Ємність батареї:** 20000 mAh (3.85V / 77Wh)

**Номінальна ємність:** 12000 mAh (5V/2A)

**Вхідні параметри:**

**USB-C:** 5V/2A, 9V/2A, 12V/1.5A (18W MAX)

**USB-C кабель:** 5V/2.4A, 9V/2A, 12V/1.5A (18W MAX)

**Вихідні параметри:**

**USB-C кабель:** 5V/3A, 9V/2.22A, 12V/1.67A (20W MAX)

**Lightning кабель:** 5V/2.4A, 9V/2.22A, 12V/1.67A (20W MAX)

**USB-A:** 4.5V/5A, 5V/4.5A, 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A (22.5W MAX)

**Бездротове заряджання:** до 15W

**Матеріал корпусу:** Вогнетривкий АБС+PC пластик

**Дисплей:** LED