


Особливості

Портативний зарядний пристрій (УМБ) оснащений роз'ємом USB-C та вбудованим USB-C кабелем, що підтримують швидке заряджання до 22.5 W. Роз'єм USB-C також використовується для заряджання самого пристрою (вхід до 18 W). Є підтримка бездротової зарядки до 15 W: магнітна фіксація зручна для iPhone 12 та вище, інші смартфони заряджаються у звичайному бездротовому режимі. Передбачена зарядка iWatch (до 2.5 W). Літій-полімерний акумулятор 10 000 mAh (38.5 Wh) забезпечує приблизно 1–1,5 повних заряджань сучасного смартфона. LED-дисплей показує рівень заряду у відсотках. Корпус із ABS+PC пластику має вбудовану підставку та вирізняється якісним виконанням.

Елементи керування

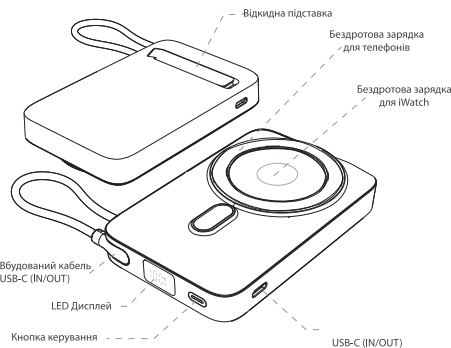

Кнопка керування: використовується для вмикання/вимикання пристрою та керування відображенням індикації на дисплеї.



Цифровий дисплей: показує рівень заряду батареї у відсотках

Рівень заряду, %

Технічні характеристики

Батарея: акумуляторна літій-полімерна
Ємність батареї: 10 000 mAh (3.85V / 38.5 Wh)
Номінальна ємність: 6000mAh (5V-2A)

Вихідні параметри:

USB-C: 5V/3A, 9V/2A (18W MAX)
Вбудований USB-C кабель: 5V/3A, 9V/2A (18W MAX)

Вихідні параметри:

USB-C: 5V/3A, 9V/2.22A, 10V/2.25A, 12V/1.67A (22.5W MAX)
Вбудований USB-C кабель: 5V/3A, 9V/2.22A, 10V/2.25A, 12V/1.67A (22.5W MAX)

Бездротова зарядка (смартфони): до 15W
Бездротова зарядка (iWatch): до 2.5W

** Загальна вихідна потужність при одночасному підключенні пристроїв: до 15W*

Матеріал корпусу: Вогнетривкий ABS+PC пластик

Дисплей: LED цифровий

Комплектація

УМБ SI10A8QL-MAG, керівництво користувача, гарантійний талон.

Заряджання УМБ

Заряджайте пристрій, підключивши джерело живлення до роз'єму USB-C або використовуючи вбудований USB-C кабель. Повна зарядка портативного зарядного пристрою займає приблизно 2,5 години при використанні адаптера з підтримкою швидкої зарядки (до 18W). LED-дисплей під час заряджання показує рівень заряду у відсотках.

Заряджання пристроїв

Заряджання під'єднаних пристроїв зазвичай починається автоматично. За потреби живлення можна активувати одинарним натисканням на кнопку керування. Після відключення навантаження УМБ переходить у режим очікування. Стан заряджання та рівень заряду відображаються на цифровому дисплеї.

Увага!

- Для точного відображення заряду перед першим заряджанням повністю розрядіть УМБ.
- Для перевірки заряду натисніть кнопку живлення.
- Якщо пристрій не використовується тривалий час, заряджайте його принаймні раз на 3 місяці.
- Під час заряджання можливе незначне нагрівання — це нормально, якщо температура не перевищує 55°C.

Заходи безпеки

Завжди тримайте пристрій у сухому місці та не очищуйте його хімічними засобами.

Діти можуть користуватися пристроєм лише під наглядом дорослих.

Не піддавайте пристрій ударам, розбиранню, проколюванню та не використовуйте у вологих умовах.

Не використовуйте для заряджання пристроїв із несумісними напругою та струмом, оскільки це може спричинити займання або інші проблеми.

Не розбирайте, не вдаряйте, не стискайте та не кидайте у вогонь.

Якщо акумулятор значно набряк, негайно припиніть використання.

Не використовуйте пристрій у середовищі з високою температурою або після контакту з водою.

УМБ не містить шкідливих для здоров'я речовин (згідно з ДСТУ EN50581).

Увага! Літій-полімерний акумулятор

Неправильне використання може спричинити нагрівання, займання чи вибух, що загрожує травмами. Дотримуйтесь інструкцій для безпечної експлуатації. У разі питань звертайтеся до служби підтримки.

Не забувайте про утилізацію!

Акумулятор містить шкідливі речовини. Утилізуйте згідно з вимогами закону у спеціалізованих пунктах. Порушення правил утилізації передбачає юридичну відповідальність.