


Універсальна мобільна батарея Sigma mobile X-power SI20A5QLX

Особливості

Портативний зарядний пристрій (УМБ) оснащений роз'ємами USB-C та USB-A, а також вбудованим кабелем USB-C, що робить його зручним у використанні. Підтримується швидке заряджання сумісних пристроїв. Літій-полімерний акумулятор ємністю 20000mAh забезпечує до 4 повних заряджень сумісного смартфона залежно від ємності його акумулятора. Пристрій оснащений цифровим дисплеєм для зручного контролю рівня заряду та має компактний корпус, стійкий до подряпин.

Елементи керування

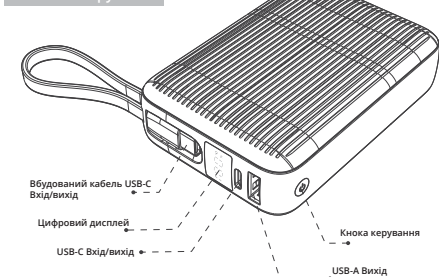

Кнопка керування: коротке натискання вмикає пристрій. Натискання та утримання кнопки протягом 3 секунд вмикає або вимикає режим заряджання слабким струмом.



Цифровий дисплей відображає рівень заряду пристрою у відсоток. Зелений індикатор із символом блискавки означає уникнення швидкого заряджання. У режимі заряджання слабким струмом анімується остання цифра значення заряду.

Технічні характеристики

Батарея: Акумуляторна літій-полімерна

Ємність батареї: 20000 mAh

Номінальна ємність: 12000mAh (5V/3A)

Вхідні параметри:

USB-C: 5V/3A, 9V/3A, 12V/2.5A, 15V/2A, 20V/1.5A (30W MAX)

Вбудований кабель USB-C: 5V/3A, 9V/3A, 12V/2.5A, 15V/2A, 20V/1.5A (30W MAX)

Вихідні параметри:

USB-A: 5V/3A, 9V/2A, 10V/2.25A, 12V/1.5A (22.5W MAX)

USB-C: 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/2.25A (45W MAX)

Вбудований кабель USB-C: 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/2.25A (45W MAX)

** Залежно потужність при одночасному підключенні декількох пристроїв: до 15W*

Матеріал корпусу: вогнетривкий ABS+PC пластик

Індикація: цифровий дисплей

Комплектація

УМБ SI20A5QLX, керівництво користувача, гарантійний талон.

Заряджання УМБ

Заряджайте пристрій, підключивши джерело живлення до порту USB-C або вбудованого кабелю USB-C.

Для прискорення заряджання використовуйте зарядний пристрій із підтримкою протоколу швидкої зарядки (PD) потужністю не менше 30W.

Повне заряджання пристрою займає до 3,5 годин при використанні сумісного потужного зарядного пристрою.

Під час заряджання цифровий дисплей відображає рівень заряду батареї та поточний стан роботи пристрою.

Заряджання пристроїв

Заряджання інших пристроїв зазвичай починається автоматично після підключення до УМБ через USB-C, USB-A або вбудований кабель USB-C. Пристрій підтримує швидке заряджання сумісних смартфонів, планшетів та інших гаджетів.

Для ввімкнення або вимкнення режиму заряджання слабким струмом натисніть і утримуйте кнопку керування протягом 3 секунд.

Увага!

- Для точного відображення рівня заряду перед першим заряджанням повністю розрядіть УМБ.
- Для перевірки рівня заряду натисніть кнопку живлення.
- Якщо пристрій не використовується тривалий час, заряджайте його щонайменше раз на 3 місяці.
- Під час заряджання можливе незначне нагрівання пристрою. Це нормально, якщо температура не перевищує 55 °C.

Заходи безпеки

- Зберігайте пристрій у сухому місці та не очищуйте його хімічними засобами.
- Діти можуть користуватися пристроєм лише під наглядом дорослих.
- Не надавайте пристрою ударам, не розбирайте, не проколюйте та не використовуйте його у вологих умовах.
- Не використовуйте УМБ для заряджання пристроїв із несумісними параметрами напруги та струму.
- Не кидайте пристрій у вогонь і не залишайте його поблизу джерела високої температури.
- Якщо акумулятор значно набряк або пристрій пошкоджено, негайно припиніть використання.
- Не використовуйте пристрій після контакту з водою.
- УМБ не містить шкідливих для здоров'я речовин згідно з ДСТУ EN 50581.

Увага! Літій-полімерний акумулятор

Неправильне використання може спричинити нагрівання, займання чи вибух, що загрожує травмами. Дотримуйтесь інструкцій для безпечної експлуатації. У разі питань звертайтеся до служби підтримки.

Не забувайте про утилізацію!

Акумулятор містить шкідливі речовини. Утилізуйте згідно з вимогами закону у спеціалізованих пунктах. Порушення правил утилізації передбачає юридичну відповідальність.

SIGMA
mobile

Виробник: Dongguan Bashi Industrial Co., LTD, No.20, Chentian Road, Shantou Town, Dongguan City, Guangdong, China
Служба підтримки клієнтів: 02054, Урава м. Київ, вул.Олексія Ткакова, буд.16/15, офіс 104
3 літній ремонт, консультації, претензії та пошкодження звертайтеся до Служби
Служби підтримки клієнтів Sigma mobile
телефон: (044) 383 47 54, (063) 417 78 52, (068) 307 56 74, (066) 463 48 47
Email: service@sigma-mobile.com